




MĚSTO SVITAVY

Tisková zpráva

## Rekonstrukce Ottendorferova domu

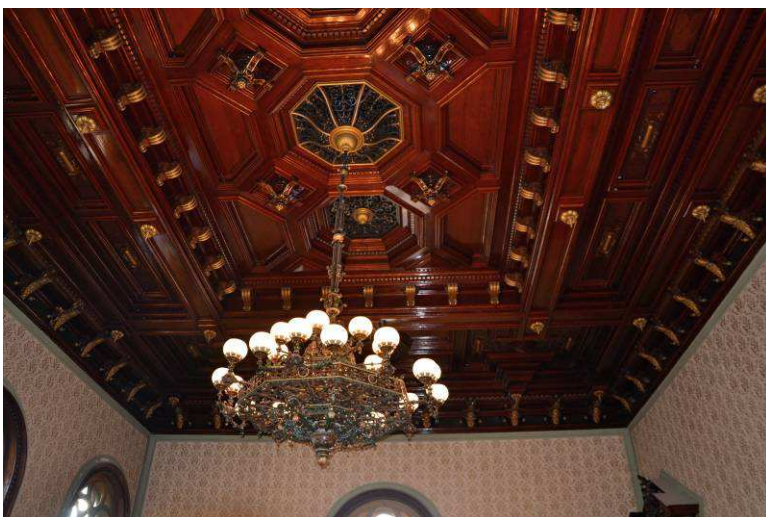

Budova Ottendorferovy veřejné knihovny byla postavena v letech 1891-92. Svitavský mecenáš Valentin Oswald Ottendorfer, který celou stavbu financoval, ji zadal rakouskému architektu Germano Wanderleyovi. Budova postavená v americkém stylu byla největší a nejmodernější německou knihovnou na Moravě. V roce 1929 ji navštívil první československý prezident T. G. Masaryk, v roce 2006 v budově besedoval s občany města první český prezident Václav Havel.

Po druhé světové válce sloužil objekt do šedesátých let 20. století městské knihovně, poté kulturním i komerčním účelům. V budově se nacházely kanceláře kulturních zařízení, dílny pro výrobu názorné agitace, prostory pro přednášky a školení, kavárna. V původní podobě se zachoval pouze koncertní a přednáškový sál.

V letech 1989 – 92 byly vyměněny zničené parkety v koncertním sále, vybudováno ubytování ve věži a fasáda budovy byla očištěna pískováním. Žádné jiné opravy zde neprobíhaly a tak byla budova ve velmi špatném stavu. Budova patří vedle budov kostelů a Langrovy vily k nejhodnotnějším historickým stavbám ve městě.

**Od roku 2008 probíhá za dozoru pracovníků Památkové péče v Pardubicích postupná rekonstrukce budovy. Celkové náklady činily do letošního roku 6 280 tis. Kč. Z toho 1 255 tis. Kč dotace ministerstva kultury a jiné zdroje.**


**2008 - restaurování dochovaného původního historického obložení stěn a vnitřních dveří v přízemí budovy.** Původní dřevěné prvky byly mechanicky poškozené, místy seschlé, rozpraskané až zborcené. Část obložení a parapety a rámy u jednoho okna byly napadeny hnilobou a dřevokaznou houbou a bylo nutno vyrobit repliky. Pod dvěma nepůvodními vrstvami nátěrů bylo ukryto původní fládrování, které byla po odstranění pozdějších vrstev rekonstruováno a konzervováno. Byly vyrobeny kopie kovových součástí (kliky dveří a oken). Celkové náklady: 595 tis. Kč.



**2009 - restaurování oken a dveří v přízemní části pláště budovy.** Celkem bylo předmětem restaurování patnáct špaletových oken a dvoje vstupní dveře v přízemí a mezipatře hlavní budovy a špaletové okno a dvoje dveře v bočním přístavku. Značně poškozená byla především vnější část okenních křídel a venkovní dveře. Zrekonstruované byly i kovové

součásti oken a dveří. Celkové náklady: 700 tis. Kč.

**2010 - restaurování oken a balkonových dveří v prvním patře budovy.** Celkem zahrnovalo restaurování deseti špaletových velkorozměrových oken a dvoje balkonové dveře, zaměření budovy a odborný posudek dřevěných částí, napadených dřevokaznou houbou. Zvláště stav balkonových dveří byl velmi špatný, byla zde četná mechanická poškození. V důsledku zvýšené vlhkosti i vlivem zatýkání vody byla degradovaná dřevní masa, na dřevě i na stěně byly objeveny spory dřevomorky. Celkové náklady: 464 tis. Kč.

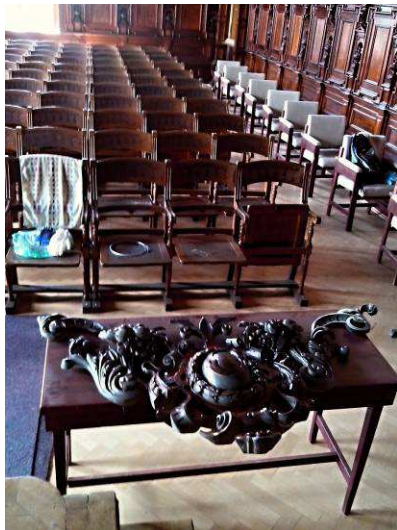

**2011 - restaurování oken na chodbě do třetího podlaží, v ubytování a na půdě.** Předmětem restaurování bylo čtrnáct špaletových oken a jedenáct jednoduchých oken v horních patrech hlavní budovy. Celkové náklady: 750 tis.

**2012 – čištění a restaurování původního dřevěného obložení koncertního sálu a podia.** Největší zásah byl proveden do obložení pod okny na jižní straně. V důsledku úpravy původního topení v polovině 20. století se obložení pod okny v celé délce posunulo cca o 20 cm dovnitř místnosti a doplnilo nepůvodními mřížkami. Celá tato strana obložení byla opravena, včetně mramorových parapetů a vrácena do původní podoby. Náklady: 543 tis. Kč. V tomto roce proběhla také **rekonstrukce zdroje tepla** v hodnotě 765 tis. Kč. Celkové náklady: 1 308 tis. Kč.

**2013 – restaurování dřevěného obložení šaten vedle koncertního sálu a prostor ubytování.** Jednalo se o původní, místy pod nepůvodními nátěry zachované dřevěné obložení a také třináct dveří. Náklady: 663 tis. Dále v tomto roce proběhla kompletní **rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění** v celém objektu s napojením na stávající rozdělovač tepla v kotelně, včetně stavebních úprav. Náklady: 1 800 tis. Kč. Celkové náklady v tomto roce činily 2 463 tis. Kč.



Na příští rok je plánován kompletní stavebně technický průzkum objektu, který by měl ukázat, jakým směrem se bude ubírat údržba této cenné budovy.

